

COSMOS

攸宝®

家庭用

可连接切断阀

源于日本·畅销50年

家用可燃气体探测器

■ CB-3C ■ CB-3L

# 承载爱与亲情

致力于为您和您的家人提供  
安全·安心·舒适的环境



京东旗舰店



超长待机 五年寿命

中文语音 报警提示

感应灵敏 快速检测

背胶安装※ 方便美观



实物尺寸

※螺钉(标配)、双面胶(选配)

# 检测燃气泄漏、不完全燃烧产生的一氧化碳，实时声光报警

● 搭载高效·高灵敏度传感器  
高性能，迅速反应，杜绝漏报误报。

● 专为家庭厨房量身定制  
针对家庭厨房的烹饪环境，进行了多次耐用性试验。



● 声光报警灯、语音报警声  
双重保障，让每一位用户第一时间感知到危险。

● 杜绝酒精引起的误报

● 可连接燃气切断阀

● 带有报警记录功能  
报警记录可追溯并导出。

● 简便的安装方法  
机体仅重205克，标配使用螺钉安装或选配双面胶进行安装。配有可分离型底座，实现无痕更换。

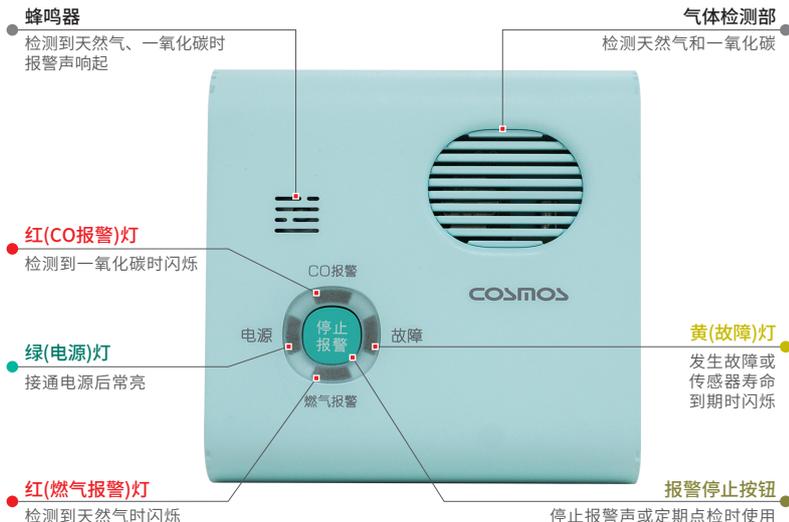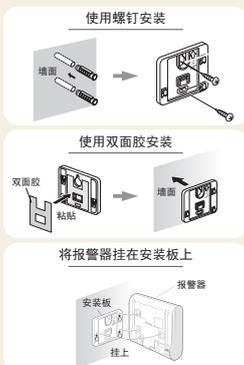


## 语音+灯光报警气体泄漏


### 检测到燃气泄漏



### 检测到一氧化碳(CB-3C)

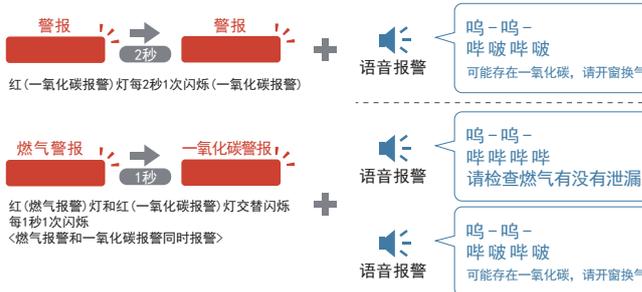

### 机器的状态也能通过语音+灯光报警

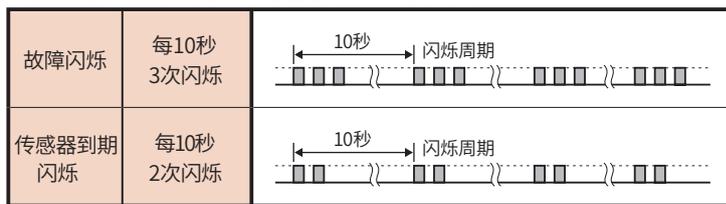

为了维护检测器的性能，保证安全，请进行日常点检及定期点检。

**安全须知**

- 在使用前请务必仔细阅读“使用说明书”，并在此基础上正确使用。
- 请将检测器用于指定对象气体。如果检测器用于指定对象气体之外，则有可能造成事故发生。

规格		CB-3C	CB-3L
型	号	CB-3C	CB-3L
燃气报警功能·一氧化碳报警功能	对象气体	天然气 不完全燃烧产生的一氧化碳	天然气
	检测方式	热线型半导体式	
	报警气体浓度	8%LEL	
	应答时间	30秒以内	
	显示	红色灯(燃气报警)闪烁(每2秒1次闪烁)	
	报警方式	语音合成报警音	
	检测方式	电气化学式	—
	报警气体浓度	220ppm	—
	应答时间	60秒以内	—
	显示	红色灯(CO报警)闪烁(每2秒1次闪烁)	—
报警方式	语音合成报警音	—	
外部输出信号	报警时有极性有电压接点 250msON / 60sOFF 脉冲输出 动作电压 9~12V 延迟时间约 25秒		
传感器寿命	5年		
报警音量	70~115dB(A)/m		
电源	220V 50Hz		
附属功能	通电初期防止报警的定时器和故障诊断功能		
使用温度范围	0°C~50°C(无结露现象)		
保存温度	-10°C~+50°C(无结露现象)		
外形尺寸	长 98.5×宽 97×高 32mm(不含安装板)		
重量	CB-3C 约 210g、CB-3L 约 205g(除专用安装板)		
附属品	专用安装板1个、专用安装螺钉2个、膨胀螺栓2个、 双面胶纸1枚(选配)、专用电源适配器1个、 使用说明书1张、合格证1张		

**新考思莫施电子(上海)有限公司**  
NEW COSMOS ELECTRIC (SHANGHAI) CO., LTD.  
—日本新宇宙在华全资子公司

- 上海总公司** ■ 上海市松江工业区东兴路385号4号厂房  
201613 TEL: 021-6774-3138
- 大连分公司** ■ 大连市西岗区新开路99号708室(珠江国际大厦)
- 广州分公司** ■ 广州市番禺区万博一路101号中北科创中心14层08单元
- 北京分公司** ■ 北京市朝阳区利泽中二路203号洛娃大厦A座1307室
- 成都分公司** ■ 成都市金牛区成华西街299号龙湖上城10栋2826室
- 上海事务所** ■ 上海市闵行区宜山路2016号合川大厦1号楼12楼G

URL: <https://www.new-cosmos.com.cn> 中文  
<https://www.new-cosmos.co.jp> 日文 & 英文

※本样册的记载内容，为了提高效率原则，变更时不予通知，请谅解。

2022年6月制作