

COSMOS

攸宝

家庭用

家用可燃气体探测器

JTM-CA-3C

JT-CA-3L

五年免维护
电池免更换

自检提醒
声光语音报警

电池式
无电源线约束

承载爱与亲情

致力于为您和您的家人提供

安全·安心·舒适的环境



京东旗舰店



锂电池 供电

超长待机 五年寿命

背胶安装 更美观

中文语音 报警提示



实物尺寸

检测燃气泄漏、不完全燃烧产生的一氧化碳，实时声光报警

● 搭载最新自主研发小型·省电传感器

搭载MEMS传感器，超低能耗，实现超长待机，实现五年免维护。

● 专为家庭厨房量身定制

针对家庭厨房的烹饪环境，进行了多次耐用性试验。

● 电池驱动

无电源线设计，无需担心电源线等问题，安装更灵活、更美观。

● 简便的安装方法


机体仅重155克，使用配套双面胶即可轻松安装。配有可分离型底座，实现无痕更换。

● 带有报警记录功能

报警记录可追溯并导出。

● 声光报警灯、语音报警声

双重保障，让每一位用户第一时间感知到危险。




语音+灯光报警气体泄漏

■ 检测到燃气泄漏



■ 检测到一氧化碳 (JTM-CA-3C)

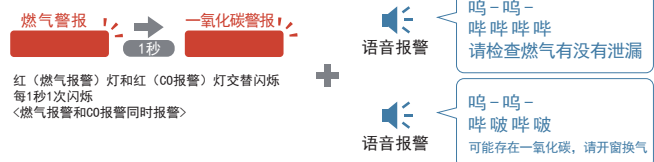

机器的状态也能通过语音+灯光报警

故障闪烁	每10秒 3次闪烁	10秒 闪烁周期
电量不足 闪烁	每10秒 1次闪烁	10秒 闪烁周期
传感器到期 闪烁	每10秒 2次闪烁	10秒 闪烁周期

规格		型 号	
项 目	JTM-CA-3C	JT-CA-3L	
对象气体	天然气 燃烧排放气体中的CO	天然气	
燃气报警功能	检测方式	MEMS 热线型半导体式	
	报警气体浓度	8%LEL	
	应答时间	30秒以内	
	显示	红色灯（燃气报警）闪烁（每2秒闪烁1次）	
燃烧排气中的CO报警功能	报警方式	声音合成报警音	
	检测方式	电气化学式	-
	报警气体浓度	220ppm	-
	应答时间	30秒以内	-
显示	显示	红色灯（CO报警） 闪烁（每2秒闪烁1次）	-
	报警方式	声音合成报警音	-
外部输出信号	报警时 a 接点 ON 无电压 接点容量 (30V、1A) 无极性 输出信号延迟时间：约25秒		
报警音量	70 ~ 115dB(A)/m		
电 源	DC3V、最大400mA 专用锂电池 CR17450ES		
附属功能	附有通电初期防止报警的定时器和故障诊断功能		
使用温度范围	0℃~+50℃（无结露）		
保存温度	-10℃~+50℃		
尺寸·重量	宽90×高90×深32mm（除凸起部） 大约155g（JT-CA-3L）、160g（JTM-CA-3C）除专用安装板		
附 属 品	专用安装板 1个、专用安装螺钉 2个、膨胀螺栓 2个、 双面胶纸 1枚、电池盖封止标签 1枚、 使用说明书（本书）1本、施工说明书 1本、合格证 1张		

安全须知

- 在使用前请务必仔细阅读“使用说明书”，并在此基础上正确使用。
- 请将检测器用于指定对象气体。如果检测器用于指定对象气体之外，则有可能造成事故发生。

为了维护检测器的性能，保证安全，请进行日常点检及定期点检。

新考思莫施电子(上海)有限公司
NEW COSMOS ELECTRIC (SHANGHAI) CO., LTD.
—日本新宇宙在华全资子公司—

- 上海总公司** ■ 上海市松江工业区东兴路385号4号厂房
201613 TEL: 021-6774-3138
- 大连分公司** ■ 大连市西岗区新开路99号708室(珠江国际大厦)
- 广州分公司** ■ 广州市番禺区万博一路101号中北科创中心14层08单元
- 北京分公司** ■ 北京市朝阳区利泽中二路203号洛娃大厦A座1307室
- 成都分公司** ■ 成都市金牛区成华西街299号龙湖上城10栋2826室
- 上海事务所** ■ 上海市闵行区宜山路2016号合川大厦1号楼12楼G

URL: <https://www.new-cosmos.com.cn> 中文
<https://www.new-cosmos.co.jp> 日文 & 英文

※本样册的记载内容，为了提高效率原则，变更时不予通知，请谅解。

2022年10月制作