


工业及商业用途点型可燃气体探测器 GTYQ-KD-12S-Z 可燃气体报警控制器SCV-20

· NEW ·

KD-12S-Z 总线系列

Modbus RTU RS-485 通讯方式

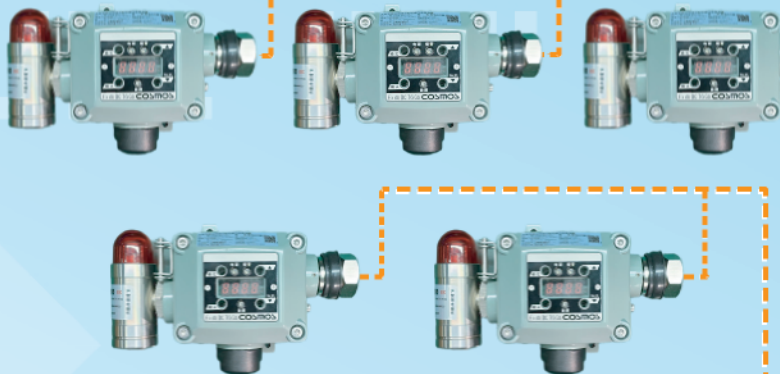

GTYQ-KD-12S-Z

工业及商业用途点型可燃气体探测器

- 壳体可搭载隔爆式声光报警灯(选配)
- 带浓度显示功能,在现场可读取浓度
- 使用磁棒操作,丰富的菜单选项
- 插拔式传感器组件,维保便利
- 隔爆型外壳设计 Ex dIIC T6 Gb
- 支持远程调零和标定(通过控制器)
- 自诊断功能(低电压、传感器断线、短路等)



SCV-20


可燃气体报警控制器

- 7寸彩色液晶屏显示,可连接配套的气体探测器、配套的消防图形显示装置,上位监视系统等。
- 报警功能:低限/高限浓度报警、故障报警
- 总线制,可扩展至4回路,可接32点/回路
- 辅助功能:通讯状态指示、可通过PC软件设置报警/故障、通过USB外接热敏打印机打印设备历史记录。
- 本体配置有三路继电器输出,总线上可配接I/O模块(选购)用于现场输出控制
- 可分组联动探测器、I/O模块(选购)


气体探测器与气体报警控制器

产品尺寸

可燃气体报警控制器 SCV-20

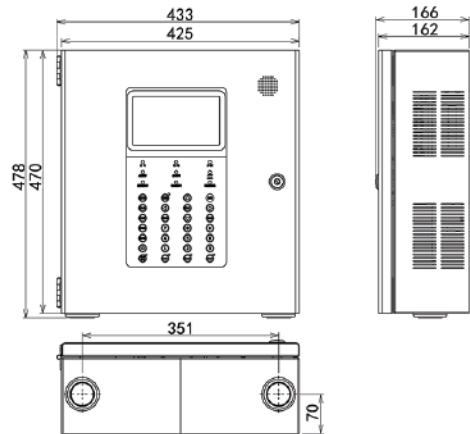

商业及工业用途点型可燃气体探测器
GTYQ-KD-12S-Z

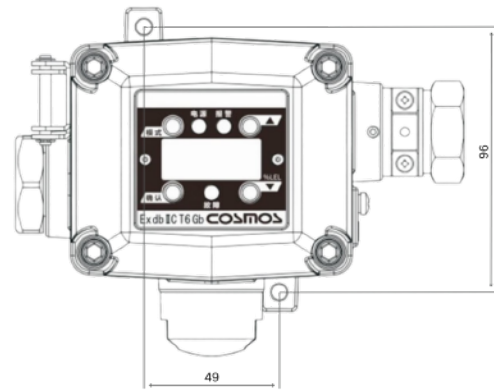

规格参数

型 号	SCV-20	
工 作 电 压	AC220V±33V 50Hz±5Hz	
输 出 电 压	27V±5% (气体探测器专用) ※请勿连接气体探测器以外的机器	
消 耗 电 力	最大100W（未连接时） 最大550W（满载时）	
显 示 方 式	液晶屏	7寸彩色液晶（带背光）
	显示内容：报警、故障、气体浓度等	
	LED指示灯	数量：14个 报警、故障、主电源、备用电源等
蜂 鸣 音	报警、故障音：65dB≤声压≤115dB①m 按键操作音：音量可调节	
外 部 通 信	RS485通信1（气体探测器或RS485模块），GB规格为32台、非GB规格为128台	
	RS485通信2（上位系统）	
	RS485通信3（消防图形显示装置）	
外 部 输 出	• 1c无电压接点、非励磁、可编程设置触发源 • 接点容量 DC24V 3A、AC240V 3A • 回路数：3（NC/C/NO×3）	
执 行 标 准	GB16808-2008	
温 湿 度 范 围	温度：-10~+50℃	
	湿度：95%RH以下（无剧烈温度·湿度变化，无结露）	
适 用 电 缆 线	RS485模块用配线：1.0~2.5mm ² （指定的双绞屏蔽电缆）	
	电源、接点用配线：1.0~2.5mm ²	
外 形 尺 寸	(H478×W433×D166) mm	
重 量	约20kg	
安 装 方 法	壁挂式	
电 池 规 格	铅蓄电池：2组	
	停电后，可持续监视气体泄漏90分钟以上 （连接32台气体探测器）	

型 号	GTYQ-KD-12S-Z	
名 称	工业及商业用途点型可燃气体探测器	
传 感 器 原 理	接触燃烧式	
气 体 采 集 方 式	扩散式	
检 测 气 体	甲烷、丙烷、异丁烷、氢气	
检 测 范 围	3%LEL~100%LEL	
报 警 设 定 值	25%LEL	
气 体 浓 度 显 示	4位8段数码管显示	
报 警 精 度	报警设定值的±3%LEL	
响 应 时 间	30秒以内	
报 警 显 示	• 气体报警（仅限1段）红色灯闪烁 • 故障报警 黄色灯闪烁 （传感器断线/输出低下、电源电压欠压、内部 EEPROM 通信异常）	
外 部 输 出	RS-485 (MODBUS RTU) 通信速度：9,600bps（默认） 有源接点输出：DC24V 10W以下（推荐连接G3/4 螺纹口声光报警灯）	
执 行 标 准	GB15322.1-2019	
防 爆 标 志	EX dbIIC T6 Gb	
保 护 等 级	IP66	
适 用 电 缆	电缆外径的Φ10~13mm	
温 湿 度 范 围	温度：-40~+70℃	
	湿度：10~90%RH①0~50℃ （无剧烈温度·湿度变化，无结露）	
使 用 电 源	DC24V±6V	
功 率	≤2.2W（接点未连接时）	
尺 寸	(W162.5×H126.2×D67.7) mm	
重 量	约1.3kg	
安 装 方 法	壁挂式	



- 安全须知**
- 在使用前请务必仔细阅读“使用说明书”，并在此基础上正确使用。
 - 请将检测器用于指定对象气体。如果检测器用于指定对象气体之外，则有可能造成事故发生。
 - 为了维护检测器的性能，保证安全，请进行日常点检及定期点检。



新考思莫施电子(上海)有限公司
NEW COSMOS ELECTRIC (SHANGHAI) CO., LTD.

— 日本新宇宙在中国大陆唯一全资子公司

- 上海总公司 ■ 上海市松江工业区东兴路385号4号厂房
201613 TEL:021-6774-3138
- 大连分公司 ■ 大连市中山区长江路280号裕景5号楼ST2大厦3701A
（裕景国际中心）
- 广州分公司 ■ 广州市番禺区万博一路101号中北科创中心14层08单元
- 北京分公司 ■ 北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦A座405室
- 成都分公司 ■ 成都市金牛区一环路北一段99号环球广场2310室
- 上海事务所 ■ 上海市闵行区七宝镇新龙路1333弄29幢901室

URL: <https://www.new-cosmos.com.cn> 中文
<https://www.new-cosmos.co.jp> 日文 & 英文



官方网站



微信公众号



京东商城