

氧气·硫化氢浓度计

XOS-326

即使在远处，传感器也能准确地捕捉到气体
气体浓度能在眼前清晰显示

同时检测氧气和硫化氢
传感器分离型浓度计



氧气·硫化氢浓度计


XOS-326

- 显示部与传感器部为分离型。
对于窰井等地下现场,可以从地上将传感器部降入地下并进行检测。利用分离型的优势,在作业前进行安全确认,在对作业人员的安全确保方面可以起到很大的作用。
- 直观的大型LCD显示。简单易用的一键操作。
直观的3位大数字显示气体浓度。
只需一键即可完成操作。
- 2种气体(氧气与硫化氢)同时检测。
氧气与硫化氢2种气体同时检测。
按下对应按键就能简单地切换两者的浓度显示。
- 带有报警功能。
氧气浓度到19.5%以下,或硫化氢浓度到10ppm以上时会发出报警音进行报警。同时传感器部LCD开始闪烁。另外,电池余量也会通过报警音告知。
- 带有传感器延长线。
标准装备为5m的传感器延长线。
由于是缠绕在本体上进行收纳,十分紧凑轻便。



- 传感器部防滴构造。
显示部也可通过使用皮套达到简易防滴的目的。
- 带有自动21.0vol%校正及0μmol/mol调整功能。

使用例

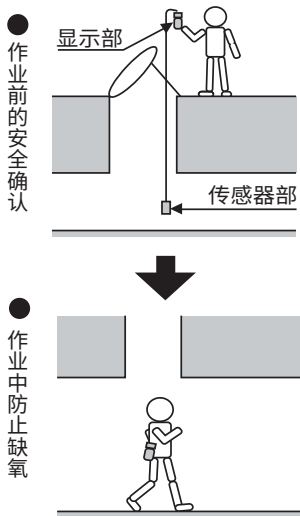

为了维护检测器的性能,保证安全,
请进行日常点检及定期点检。



安全须知

- 在使用前请务必仔细阅读“使用说明书”,并在此基础上正确使用。
- 请将检测器用于指定对象气体。如果检测器用于指定对象气体之外,则有可能造成事故发生。

规格

型 号	XOS-326	
检测对象气体	氧气	硫化氢
检测原理	隔膜伽伐尼电池式	定电位电解式
采样方式	扩散式	
检测范围(服务量程)	0 ~ 25.0vol% (25.1% ~ 99.9vol%)	0 ~ 30.0μmol/mol (30.5 ~ 50.0μmol/mol)
分辨率	0.1vol%	0.5ppm
指示精度※1	±0.5vol% 以内	FS±5% 以内
报警设定浓度	1 段报警: 19.5vol% 2 段报警: 18.0vol%	1 段报警: 10.0μmol/mol 2 段报警: 15.0μmol/mol
报警方式	1 段报警: 蜂鸣器连续鸣叫、报警灯闪烁 2 段报警: 蜂鸣器急促鸣叫、报警灯闪烁	
应答时间※2	20 秒以内 (90% 应答率)	30 秒以内 (90% 应答率)
显示方式	LCD 画面 三位数值显示 (通过按键切换气体种类)	
使用温度范围	-10℃ ~ +40℃	
电 源	5 号碱性干电池 2 节	
电池使用时间※3	连续 50 小时 (无报警、20℃时)	
外形尺寸	本体: W65×H195×D29mm (突出部份除外) 传感器部: φ44×H75mm (突出部份除外) 传感器延长线: 5m	
重 量	约 450g (不包含电池)	
标 配 附 件	皮套、肩带、5 号碱性干电池 2 节、过滤片 2 枚	
选 购 品	耳机 (带皮套)	

※1.同一测量条件下。

※2.环境温度在20±2℃状态下

※3.根据不同环境条件、使用条件、保存期限、电池厂家,有时会有不同。



新考思莫施电子(上海)有限公司

NEW COSMOS ELECTRIC (SHANGHAI) CO., LTD.

— 日本新宇宙在中国大陆唯一全资子公司

上海总公司 ■ 上海市松江工业区东兴路385号4号厂房
邮 编: 201613 TEL: 021-6774-3138
大连分公司 ■ 大连市中山区长江路280号裕景5号楼ST2大厦3701A
(裕景国际中心)
广州分公司 ■ 广州市番禺区万博一路101号中北科创中心14层08单元
北京分公司 ■ 北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦A座405室
成都分公司 ■ 成都市金牛区一环路北一段99号环球广场2310室
上海事务所 ■ 上海市闵行区七宝镇新龙路1333弄29幢911室

URL: <https://www.new-cosmos.com.cn> 中文
<https://www.new-cosmos.co.jp> 日文 & 英文



官方网站



微信公众号



京东商城

2025年6月制作